DER FUNKMOTOR MIT DER EINFACHEN ENDLAGENEINSTELLUNG

Motorenreihe T 5 Hz02

Jede Lage
im Griff

www.simu-antriebe.de

Technische Motordaten

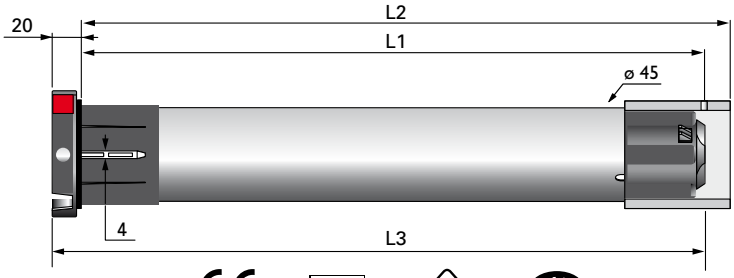

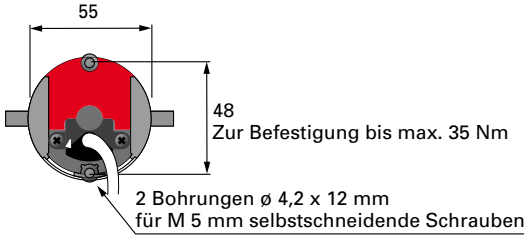

Bestell-Nr.	Motortyp	Drehmoment (Nm)	Zugleistung (kg)*	Drehzahl (U/min)	Leistung (W)	Stromstärke (A)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Gewicht (kg)
2005094	T5 Hz 02 - 08/17	8	20	17	100	0,45	590	603	611	2,2
2005095	T5 Hz 02 - 10/17	10	25	17	120	0,50	660	673	681	2,3
2005096	T5 Hz 02 - 15/17	15	38	17	140	0,65	660	673	681	2,4
2005097	T5 Hz 02 - 20/17	20	50	17	160	0,75	660	673	681	2,6
2005098	T5 Hz 02 - 25/17	25	63	17	170	0,80	660	673	681	2,7
2005099	T5 Hz 02 - 35/17	35	88	17	240	1,10	660	673	681	3,0
2005100	T5 Hz 02 - 50/12	50	122	12	240	1,10	660	673	681	3,0

* Berechnungsgrundlage: 60 mm Achtkantwelle, Rollladenhöhe 1,5 m, ohne Kenntnis von Einbausituation, Profilbreiten und Reibungsverlusten. Weitere Berechnungsgrundlagen finden Sie in den technischen Informationen unseres Kataloges.

FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 230 V AC – 50 Hz
- Betriebsdauer: 4 Min. (Thermoabschaltung)
- Zuleitung: H05 VVF 3 x 0,75, weiß, Länge 2,5 m (steckbar)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
  -20°C bis +70°C (Extrembereich)
- Funkfrequenz: 433,42 MHz
- Reichweite: bis 200 m in freier Umgebung, bis 20 m zwischen zwei Stahlbetonwänden (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
- Sichere Funkverbindung durch Codierung und „Rolling Code"-Technologie mit über 16 Millionen Kombinationen
- Leistungsaufnahme „Standby": 1,8 W
- Verschiedene Adaptierungen möglich

- Die Endlagen des Motors werden ganz bequem über den Sender eingestellt.
- Endschalter mit elektronischem Zähler. Laufzeit max. 3 Minuten.
- Bessere Verteilung der Übertragungskraft dank eines sternförmigen Motorausgangs und eines breiten Mitnehmers.
- Um die Abmessungen gering zu halten, kann man den Motor direkt am Kopf mit zwei Schrauben befestigen. Die Montage ist auch mit verschiedenen Motorlagern möglich.
- Passend für Markisen/Rollläden.
- Geschwindigkeiten von 12 bis 17 U/min.
- Schnellere Montage der Motoren durch Klipp-Adaptierungen.
- Optimierte Nutzung für alle Anwendungen dank einer kompletten Motorenreihe von 8 bis 50 Nm.
- Frei wählbare Zwischenposition.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten